


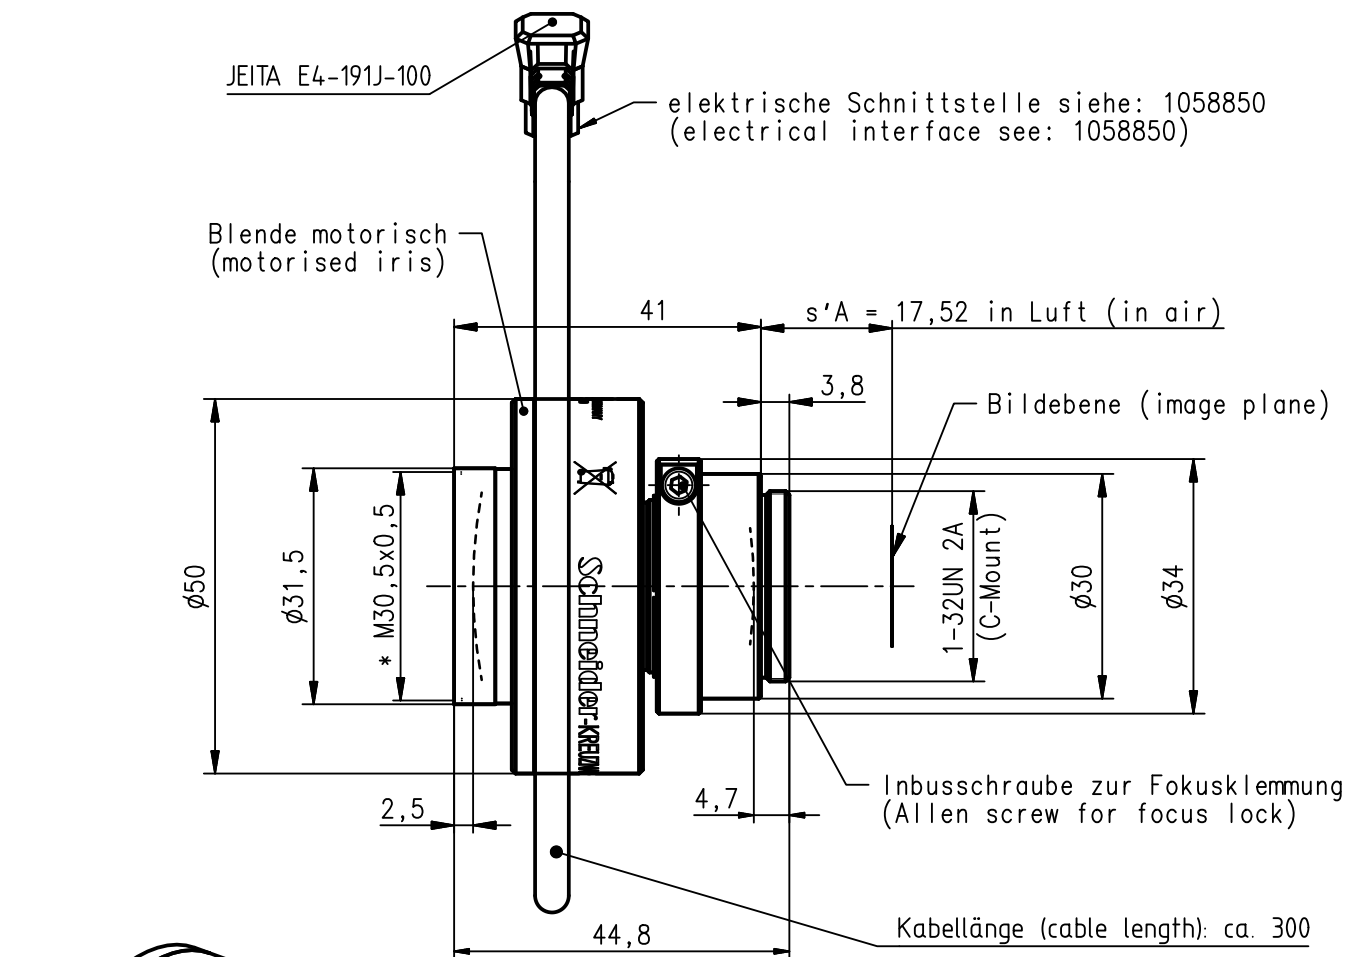

* = Filtergewinde (filter thread)

Motorschritte (motor steps)	4	5	11	16	22	27	32	36
Blenden Ø (iris Ø)	11,6	10,9	7,5	5,4	3,7	2,7	2,0	1,5
Blendenzahl (f-stop)	1,9	2	2,9	4	5,9	8,1	11,2	14,4

Blendenzahl (f-stop)	1,8	2	2,8	4	5,6	8	11
Blenden Ø (iris Ø)	12,2	10,9	7,7	5,4	3,9	2,7	1,9
Motorschritte (motor steps)	3,4	5,1	10,6	16,0	21,5	26,9	32,4

Optische Grunddaten (optical Data)

f'	16,43	s' _{AP}	-24,13	Blendenbereich (iris range)	-
s' _F	18,45	β' Bereich (β' area)	-	Blendendurchmesser Nennwert (aperture diameter nominal)	-
s' _H	2,01	β' _p (β' = 0)	2,59		
HH'	11,98	00' (β' = 0)	∞	Sonstige Angaben (other information)	
S ₁ S _k	37,48	s (β' = 0)	∞	Schutzkappe vorn (front lens cap)	30373
s _{EP}	17,43	s' _k (β' = 0)	18,45	Schutzkappe hinten (rear lens cap)	30422
Bildkreis (image circle)			16	Gewicht (weight)	146g
Angaben ohne Einheiten in mm (all dimensions without unit in mm)				Bestell- Nr. (order-no.)	1061375

Datum (date) 06.02.13

Nur zur Information (only for information)

Freigabe (release)

R & D	☒
Production	☒
Sales	☒
VT	☒

CINEGON 1,8/16-1901
Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstr. 132 55543 Bad Kreuznach
Germany

